



UC-0080


使用手冊



目錄

1. 系統功能介紹	3
2. 屏幕顯示及操作說明	4
3. 安全警告	6
4. 客戶服務	6

1. 系統功能介紹：(電源線電壓輸入 100 ~ 240 VAC)

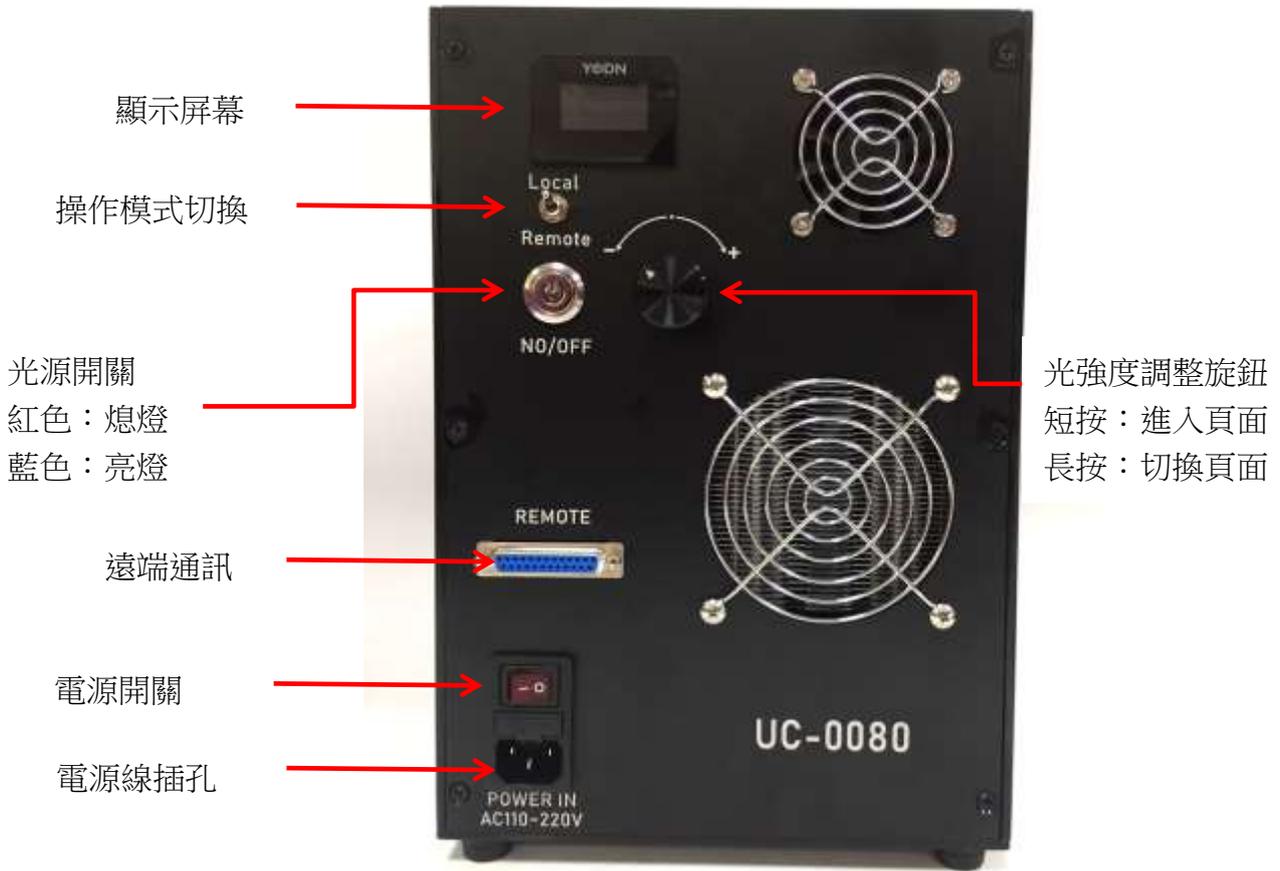

光導管轉接孔
※UV 輸出光源時，請佩戴
護目鏡，切勿直視光源。

2. 屏幕顯示及操作說明




2.1 接上電源線並按下紅色啟動鈕即可開機

※請確保直流電源必須是隨貨提供的電源，否則可能會損壞光源並使保修失效。

2.2 啟動電源即顯示版本的頁面



2.3 待機 3 秒後即進入主頁面

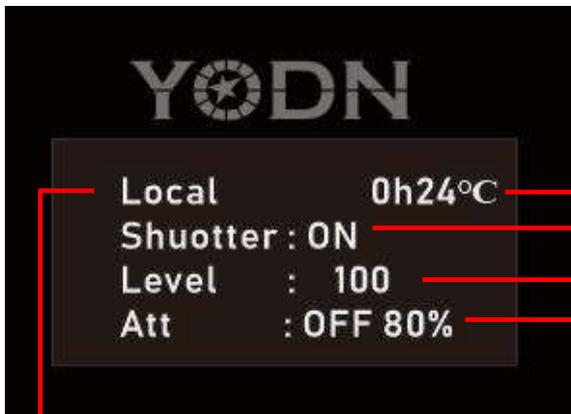

使用時間/環境溫度

使用檔光板(不輸出光)


光源強度 0~255(數值 ≤ 10 可能不會亮)
※每顆 LED 最小驅動不一)

衰減光柵

顯示 Local / Remote

EX : Level 100 * Att (ON) 80% = 輸出光強度 80

長按畫面進入子頁面

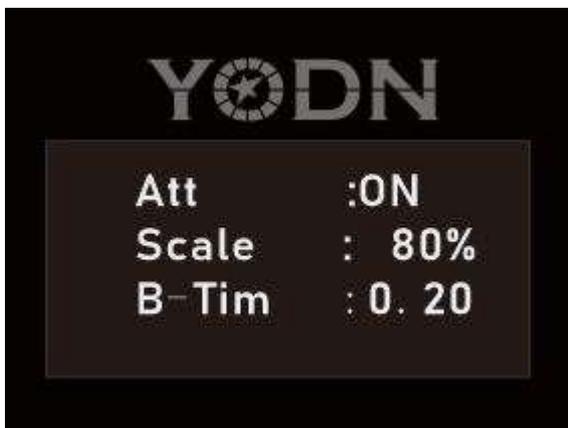

3.安全警告：

請勿使用未經核可的電源。請使用 YODN 提供專用電源。

範圍為外部電壓輸入 100 ~ 240 VAC、電壓輸出 12 VDC、最大電流輸出 15.0 A。

危險：UV 強光請勿直視。照明器輸出光源包含 UV 光可能對眼睛或皮膚造成傷害。請勿直視輸出光源。為避免眼睛和皮膚暴露在光束下，請務必應佩戴護目鏡及防護服。



注意：請勿開啟燈箱外殼或以任何方式變更外部裝置。開啟照明器外殼將使產品保固失效，因照明器外部沒有需維修或更換零件。

注意：請勿將裝有液體容器放置在光源箱上。溢出的液體可能會損壞光源箱。

注意：請勿將光源箱摔落或猛然施加外力。可能因跌落到堅硬表面上、外力撞擊、碰撞，而產生的震動使照明器內零組件造成損壞或錯位，導致功能失效。

4.客戶服務：

產品相關的技術支援服務，請致電+886-3-5637218、發送電子郵件至 Sales@yodnlighting.com、網址 http://www.yodnlighting.com/contact_info 聯繫。

相關訊息可以在 YODN 網址 <http://www.yodnlighting.com>. 查詢。



WeChat



YODN 官網