



Hemera U200-TL-10L / 10H

# 使用手冊



# 目錄


1. 系統組件及功能介紹	3
2. 安裝設置	4
3. 韌體-MODBUS RTU 通訊格式	5
4. 螢幕顯示((版本 U200-T21010V0)	6
5. 安全警告	7
6. 客戶服務	8

1. 系統組件及功能介紹：(電源線電壓輸入 100 ~ 240 VAC )



U200-TL 主機



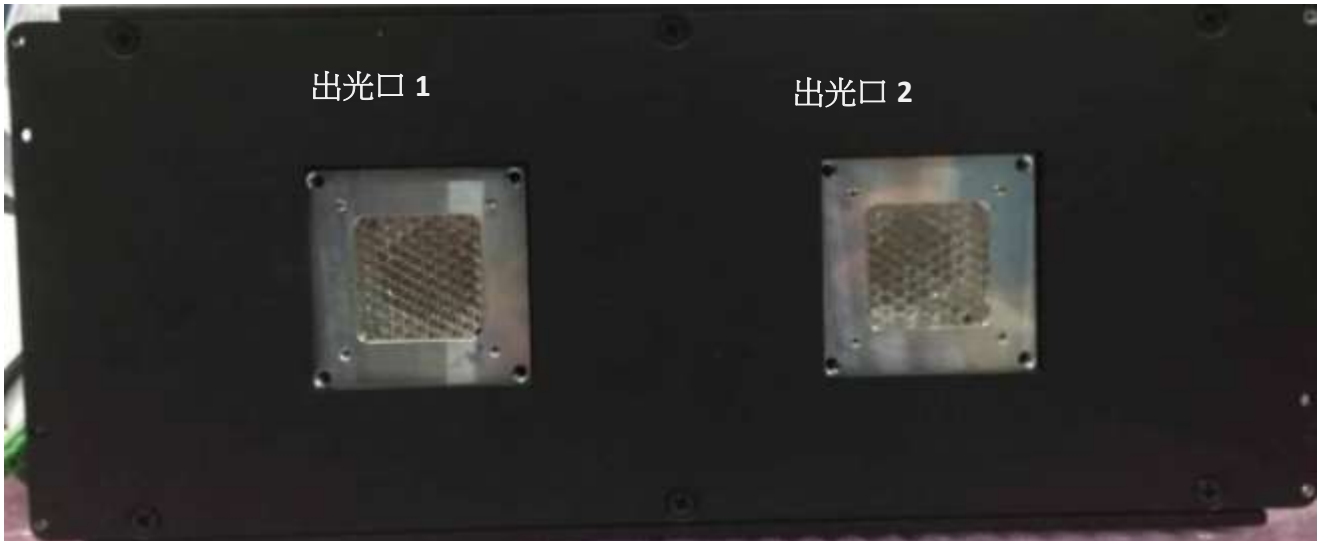

## 2. 安裝及設置：

先將電源線連接到一端連到主機的電源接口，另一端則連接電源插座，並啟動”電源開關”。



※請確保直流電源必須是隨貨提供的電源，否則可能會損壞光源並使保修失效。

### 3. 韌體-MODBUS RTU 通訊格式：

位址	Parameter Name	說明	資料範圍	單位	RW	Value (DEC)	Value (HEX)
1000H	Error Code	Error Code			R	0	0x0000
1001H	Temp1	溫度	-127~127	°C	R	-127	0xFF81
1002H	Temp2	溫度	-127~127	°C	R	60	0x003C
1003H	LED1 Use time	LED1 Use time(斷電保持)	0~65535	Hr	R	30000	0x7530
1004H	LED2 Use time	LED2 Use time(斷電保持)	0~65535	Hr	R	30000	0x7530
1005H	Version	軟體版本			R	0	0x0000
1010H	Reset Error	1:Reset Error(預設0)	0~1		RW	0	0x0000
1011H	Panel lock	0:ULOCK 前面板可控(預設0) 1:LOCK 前面板不可控	0~1		RW	1	0x0001
1012H	Channel 1 Bright	亮度調整(斷電保持)	0~1023		RW	100	0x0064
1013H	Channel 2 Bright	亮度調整(斷電保持)	0~1023		RW	1000	0x03E8
1014H	Lamp ON/OFF	0:OFF 1:ON(預設0)	0~1		RW	1	0x0001
1015H	Use LED1	0:OFF 1:ON(斷電保持)	0~1		RW	1	0x0001
1016H	Use LED2	0:OFF 1:ON(斷電保持)	0~1		RW	1	0x0001
1017H	LED1 Current Scale	LED1 Current Scale(斷電保持)	0~100	%	RW	100	0x0064
1018H	LED2 Current Scale	LED2 Current Scale(斷電保持)	0~100	%	RW	50	0x0032

Error Code	Status	Description
0x0001	LED1 Over Heat	LED1溫度過高
0x0002	LED2 Over Heat	LED2溫度過高
0x0004	LED1 Error	LED1 異常
0x0008	LED2 Error	LED2 異常




#### 4. 螢幕顯示說明：(版本 U200-T21010V0)

##### 4.1 主頁面 (※旋鈕長按可進入主頁面)



##### (1) Bright Mode-照明模式

將「下底線」切按至所要調整的位置後，旋轉旋鈕調整所需強度，然後按下紅色「光源輸出鈕」，即可出光。

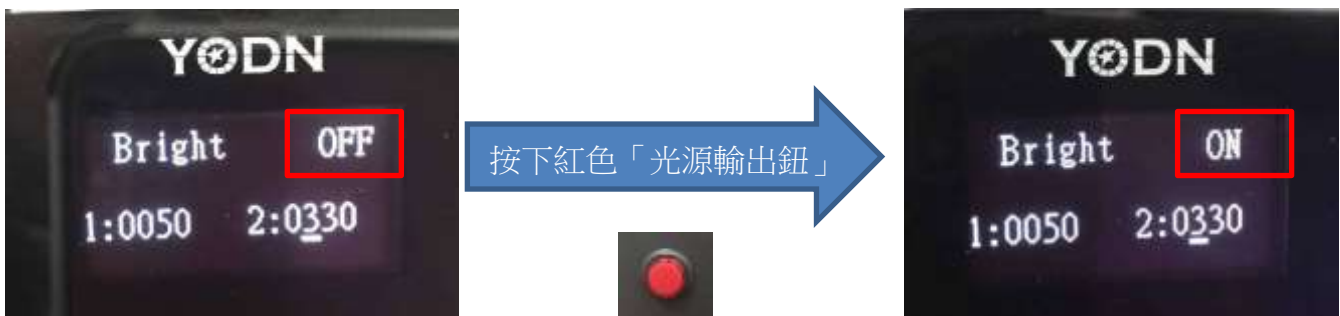

##### (2).Use time-累計使用時數



(3).Temperature-查檢 LED 溫度



(4).Set station-設定站別



(5).Current scale-強度校正



## 5.安全警告：

請勿使用未經核可的電源。請使用 YODN 提供專用電源。

範圍為外部電壓輸入 100 ~ 240 VAC、電壓輸出 12 VDC、最大電流輸出 15.0 A。

**危險：UV 強光請勿直視。**照明器輸出光源包含 UV 光可能對眼睛或皮膚造成傷害。請勿直視輸出光源。為避免眼睛和皮膚暴露在光束下，請務必應佩戴護目鏡及防護服。

**注意：請勿開啟燈箱外殼或以任何方式變更外部裝置。**開啟照明器外殼將使產品保固失效，因照明器外

部沒有需維修或更換零件。

**注意：**請勿將裝有液體容器放置在光源箱上。溢出的液體可能會損壞光源箱。

**注意：**請勿將光源箱摔落或猛然施加外力。可能因跌落到堅硬表面上、外力撞擊、碰撞，而產生的震動使照明器內零組件造成損壞或錯位，導致功能失效。

## 6. 客戶服務：

產品相關的技術支援服務，請致電+886-3-5637218、發送電子郵件至 [Sales@yodnlighting.com](mailto:Sales@yodnlighting.com)、網址 [http://www.yodnlighting.com/contact\\_info](http://www.yodnlighting.com/contact_info) 聯繫。

相關訊息可以在 YODN 網址 <http://www.yodnlighting.com> 查詢。



YODN WeChat



YODN Facebook